




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать задний бампер, усилитель бампера, далее не понадобится.
2. Установить кронштейны поз. 3, 4.
3. Установить штангу ТСУ поз. 1, и датчик с усилителя бампера крепеж М6.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Установить бампер, кромку бампера подрезать для Hyundai IX 55 2009- шириной 60 на глубину 40мм, см эскиз, для Hyundai Veracruz 09.2007 - 09.2012 подрезать по месту.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.

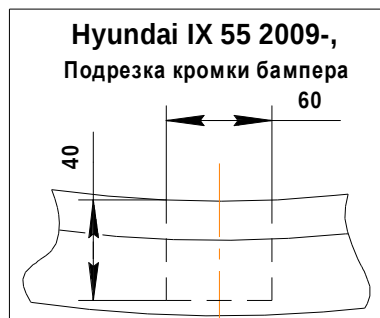

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

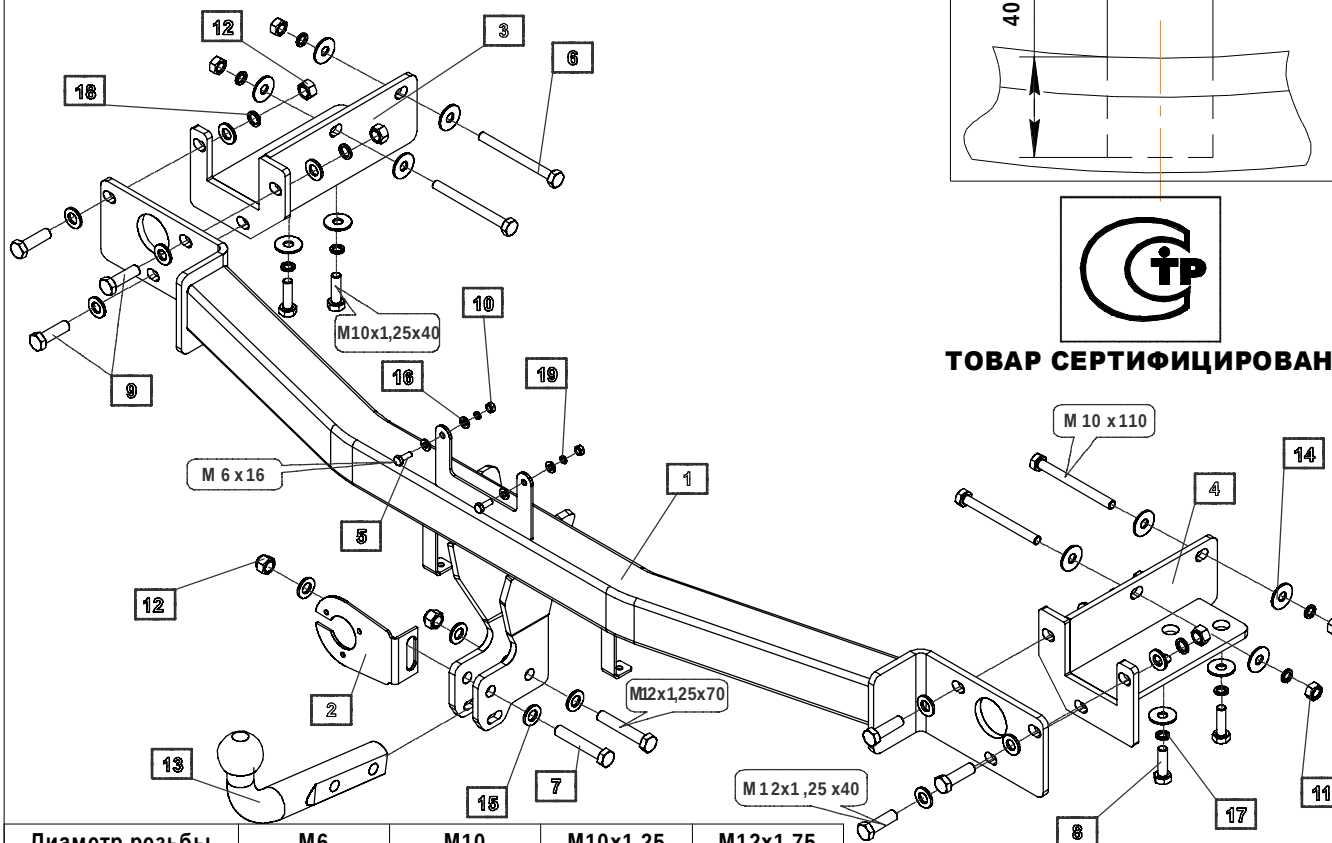

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

1	1	Штанга	
2	1	Подрозетник	
3	1	Кронштейн левый	
4	1	Кронштейн правый	
5	2	Болт М6х16	
6	4	Болт М10х110	
7	2	Болт М12х1,25х70	
8	4	Болт М10х1,25х40	
9	6	Болт М12х1,25х40	
10	2	Гайка М6	
11	4	Гайка М10	
12	8	Гайка М12х1,25	
13	1	Крюк	
14	12	Шайба 10	
15	16	Шайба 12	
16	4	Шайба 6	
17	8	Шайба 10г	
18	6	Шайба 12г	
19	2	Шайба 6г	

Диаметр резьбы	М6	М10	М10х1,25	М12х1,75
Момент затяжки	9.8 Нм	51.0 Нм	47.0 Нм	78.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____